

# FORTE CS

## Μονάδες Πετρελαίου Συμπύκνωσης

forte



Η μονάδα πετρελαίου FORTE CS είναι ένα προϊόν κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ERP Low NOx. Συνδυάζει υψηλή απόδοση και μοντέρνο σχεδιασμό.


Το μοντέλο FORTE CS παραδίδεται σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας ιταλικό καυστήρα RIELLO.

Το εύρος ισχύος των προϊόντων FORTE CS είναι από τα 25kw έως τα 45kw.



A

## ΚΑΥΣΙΜΟ

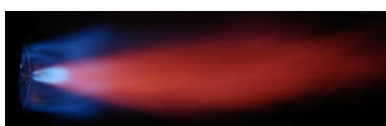

Πετρέλαιο

INOX

Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο ασάλι



Κυκλοφορητής



Πίνακας ελέγχου με κορυφαία όργανα IMIT Italy

3  
years

3 χρόνια εγγύηση




Θερμοστάτης ασφαλείας

## Κύρια Χαρακτηριστικά

- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο ασάλι
- Κατασκευή υψηλής ποιότητας και μοντέρνου σχεδιασμού
- Υψηλή απόδοση
- Καυστήρας Πετρελαίου RIELLO
- Καλύμματα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή
- Πίνακας ελέγχου με τα κορυφαία όργανα Imit Italy
- Προκαλωδιασμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα

## Dimensions

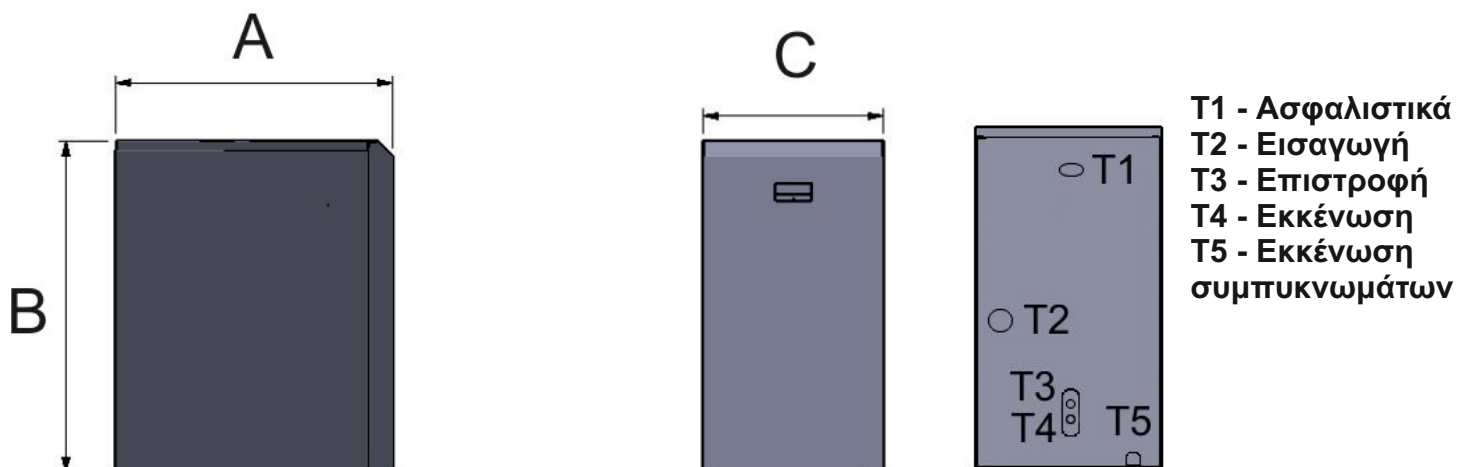

T1 - Ασφαλιστικά  
 T2 - Εισαγωγή  
 T3 - Επιστροφή  
 T4 - Εκκένωση  
 T5 - Εκκένωση  
 συμπυκνωμάτων

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Type		FORTE CS 25	FORTE CS 35	FORTE CS 45
Ονομαστική ισχύς $P_{rated}$ (80/60°C)	kW	25	35	45
Μέγιστη ισχύς $P_n$ (80/60°C)	kW	25,37	35,63	45,25
Μέγιστη ισχύς $P_n$ (50/30°C) - συμπύκνωση	kW	26,58	36,92	45,37
Ελάχιστη ισχύς (80/60°C)	kW	15,2	15,7	20,25
Ελάχιστη ισχύς (συμπύκνωση) $P_n$ (50/30°C)	kW	25,97	37,01	45,42
Απόδοση ονομαστικής ισχύος $P_n$ (50/30°C)	%	102,3	102,4	102,2
Απόδοση στο 30% φορτίο $P_n$ (50/30°C)	%	100,18	100,22	100,11
Μαχ/μίν πίεση λειτουργίας θέρμανσης	bar	3	3	3
Θερμοκρασία λειτουργίας θέρμανσης	°C	30-80 (60 for underfloor heating)		
Ηλεκτρική τάση	V/Hz	230/50		
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	9-75		
Διαστάσεις (ΒxΑxC)	mm	860x785x490	860x785x490	940x895x555
Βάρος	kg	120	143	165
Συνδέσεις παροχών	inch	1" παροχές / 1/2" ασφαλιστικά		